

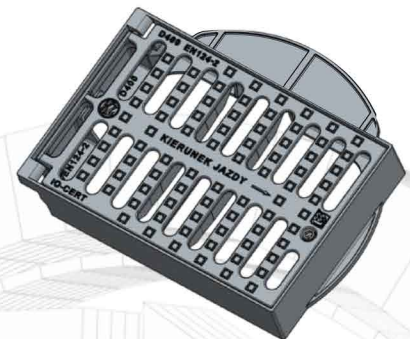
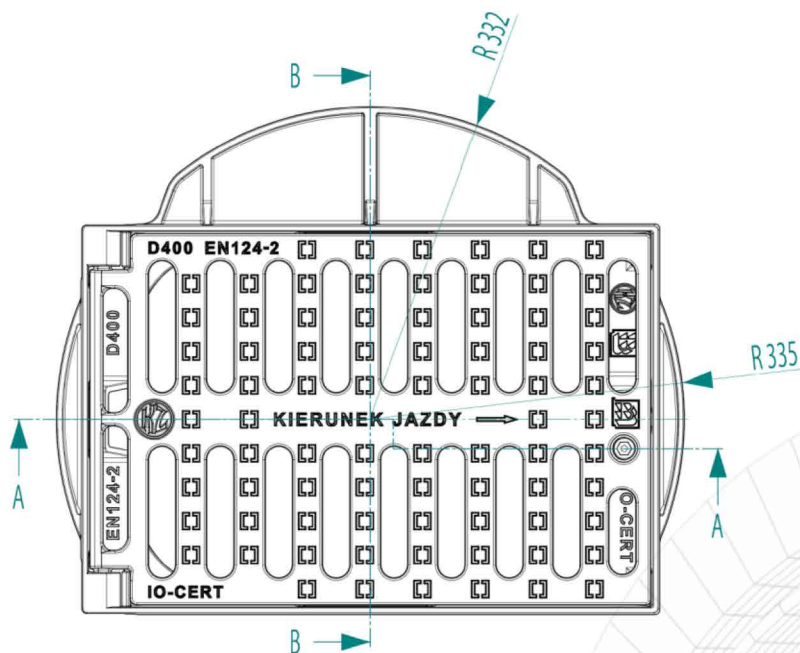


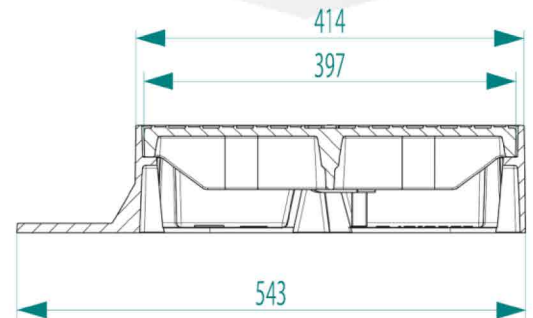

KONECKIE
ZAKŁADY
ODLEWNICZE S.A.

WPUST ŚCIEKOWY KLASY D400 ¾ KOŁNIERZA

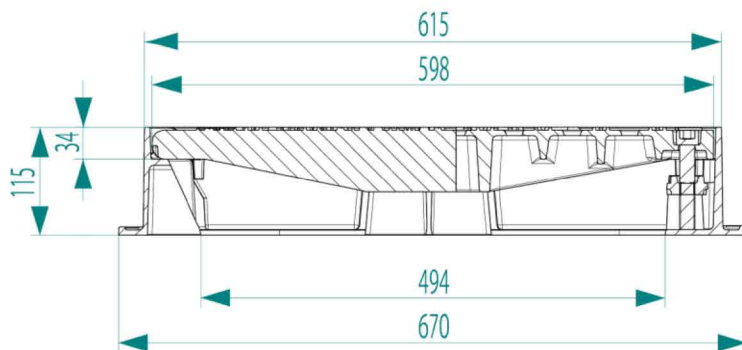

■ Przeznaczenie:

Wpusty przeznaczone do montażu przy krawężnikach jezdni o niskim natężeniu ruchu w obszarze do 0,5 m od krawężnika.

■ Opis produktu:

Wpust ściekowy sferus klasy D400 ¾ kotłnierza wykonany z żeliwa sferoidalnego z kratą uchylną przykręcaną. Korpus przystosowany do kotwienia do podłoża.

Indeks	Nazwa	Wytrzymałość [kN]	Natężenie ruchu
T0220-4001-2011-000	Wpust sferus D400 H115 3/4 kotłnierza z kratą uchylną, przykręcaną	400	Ruch normalny